

## Programm für Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

des Schweizerischen Überwachungsverbands für Gesteinsbaustoffe

[www.sugb.ch](http://www.sugb.ch)



## UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804



HERAUSGEBER

PROGRAMMBETREIBER

DEKLARATIONSINHABER

DEKLARATIONSNUMMER

AUSSTELLUNGSDATUM

GÜLTIG BIS

SÜGB, Schwanengasse 12, CH-3011 Bern

SÜGB, Schwanengasse 12, CH-3011 Bern

Fachverband der Schweizerischen Kies- und  
Betonindustrie (FSKB)

FSKB-Sorte C 2023-1-ECOINVENT

22.05.2023

21.05.2028

## Durchschnitts-EPD für Beton Sorte C

nach SN EN 206:2013+A2:2021



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben.....	3
1 Produkt.....	4
1.1 Allgemeine Produktbeschreibung .....	4
1.2 Anwendung.....	4
1.3 Technische Daten .....	4
1.4 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften .....	5
1.5 Lieferzustand .....	5
1.6 Grundstoffe / Hilfsstoffe.....	5
1.7 Herstellung .....	5
1.8 Produktverarbeitung / Installation.....	6
1.9 Verpackung.....	6
1.10 Nutzungszustand .....	6
1.11 Umwelt & Gesundheit während der Nutzung.....	6
1.12 Referenznutzungsdauer (RSL) .....	6
1.13 Nachnutzungsphase .....	6
1.14 Entsorgung .....	7
1.15 Weitere Informationen .....	7
2 LCA: Rechenregeln .....	8
2.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit .....	8
2.2 Systemgrenze .....	8
2.3 Abschätzungen und Annahmen.....	11
2.4 Abschneideregeln .....	11
2.5 Hintergrunddaten .....	12
2.6 Datenqualität .....	12
2.7 Betrachtungszeitraum .....	12
2.8 Allokation .....	12
2.9 Vergleichbarkeit .....	12
3 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen .....	13
3.1 A1-A3 Herstellungsphase.....	13
3.2 A4-A5 Errichtungsphase .....	13
3.3 B1-B7 Nutzungsphase .....	13
3.4 C1-C4 Entsorgungsphase.....	13
3.5 Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial.....	14
3.6 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus .....	15
4 LCA: Ergebnisse .....	16
5 LCA: Interpretation.....	18
6 Darstellung der Repräsentativität von Durchschnitts-EPD .....	20
6.1 Markt .....	20
6.2 Liste aller Werke und Produkte .....	20
6.3 Hinweise bezüglich nicht betrachteter Werke.....	20
6.4 Repräsentativität der EPD-Ergebnisse.....	21
6.5 Weitere Hinweise zu erforderlichen Angaben im EPD-Dokument: .....	21
7 Literaturhinweise.....	22

## Allgemeine Angaben

### Programmhalter

SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für  
Gesteinsbaustoffe  
Schwanengasse 12  
CH-3011 Bern  
Schweiz

### Inhaber der Deklaration/ Auftraggeber

FSKB – Fachverband der Schweizerischen Kies-  
und Betonindustrie  
Schwanengasse 12  
CH-3011 Bern  
Schweiz

### Deklarationsnummer

FSKB-Sorte C-2023-1-ECOINVENT

### Deklarierte Produkte/deklarierte Einheit

Beton Sorte C nach SN EN 206+A2 [1]

### Deklarationsart lt. SN EN 15804

von der Wiege bis zum Werktor mit den Modulen C1-  
C4 und Modul D“ (A1-A3 + C + D)

### Deklarierte Einheit

1 m<sup>3</sup> des genannten Betons

### Die vorliegende EPD basiert auf den Produktkategorieregeln (PKR):

PCR Anleitungstexte für Gesteinsbaustoffe, PCR-  
Code 2.17.4-2, Stand 08.02.2023 [2]  
Die PCR wurden durch das PKR-Gremium des EPD-  
Programms des SÜGB geprüft bzw. zugelassen und  
erfüllen die Vorgaben der SN EN ISO 14025 [3] und  
SN EN 15804 [4].

### Gültigkeitsbereich:

Die hier publizierten Durchschnittsdaten sind  
repräsentativ für die Herstellungs- (A1-A3) und  
Entsorgungsphase (C1-C4) zuzüglich des  
Recyclingpotentials (D) von Durchschnitts-  
Produkten der genannten Betonsorte hergestellt  
bei Mitgliedern des FSKB – Fachverband der  
Schweizerischen Kies- und Betonindustrie.  
Detaillierte Angaben zur Repräsentativität der  
Durchschnitts-EPD werden in Kap. 6 deklariert.

Dieses EPD-Dokument beruht auf den Angaben  
des verifizierten Hintergrundberichts [5] für die  
Durchschnitts-EPD für Beton..

### Ausstellungsdatum

22.05.2023

### Haftung

Der Inhaber der Deklaration haftet für die  
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise.  
Eine Haftung des SÜGB für  
Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und  
Nachweise ist ausgeschlossen.

### Gültig bis

21.05.2028

### Verifizierung

Die CEN Norm EN 15804 dient als Kern-PCR  
Verifizierung der EPD durch eine/n  
unabhängige/n Dritte/n gemäß ISO 14025

intern

extern

### Ersteller der Ökobilanz

FSKB  
Schwanengasse 12  
3011 Bern



Peter Kuhnemann  
Leiter Programmbetreiber SÜGB



Florian Gschösser  
Unabhängiger Prüfer vom PKR-Gremium bestellt

# 1 Produkt

## 1.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Beton wird hergestellt durch Mischen von Zement, grober und feiner Gesteinskörnung und Wasser, mit oder ohne Zugabe von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen. Frischbeton wird prinzipiell auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk in Schalungen eingebracht, verdichtet und erhärtet in der gewünschten Form durch Hydratation des Zements zu einem festen künstlichen Gestein.

Das deklarierte Durchschnittsprodukt ist unbewehrter Beton der Sorte C, der als Transportbeton auf die Baustelle geliefert wird. Die Eigenschaften der untersuchten Sorte C-Betone entsprechen den Angaben in der SN EN 206+ A2 [1] Tabelle NA.5.

## 1.2 Anwendung

Sorte C-Betone werden als Konstruktionsbetone im Hochbau und der Betonfertigteilproduktion für den Hochbau für alle Anwendungen eingesetzt.

## 1.3 Technische Daten

Die in Tabelle 1 angeführten (bau)technischen Daten orientiert sich an den europäischen Produktnormen für Beton und den dazugehörigen Nationalen Anhängen (siehe 2.4 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften). Die gemachten Angaben sind orientierend und nicht für die Bemessungen von Bauteilen geeignet. Es wurden nur Angaben zu jenen technischen Eigenschaften gemacht, die allgemein gültig für das Durchschnittsprodukt Sorte C-Beton gemacht werden können.

**Tabelle 1: Technische Daten für Sorte C-Betone**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Rohdichte	ca. 2'347	kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit	C30/37	N/mm <sup>2</sup>
Expositionsklasse	XC4 (CH), XF1 (CH)	-
Nennwert Grösstkorn $D_{max}$	32	mm
Klasse des Chloridgehalts	0.10	%
Konsistenzklasse C	C3/F4	-

## 1.4 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften

Die für Betone geltenden Produktnormen in der Schweiz sind in Tabelle 2 angeführt.

**Tabelle 2: Normen Beton und Betonelemente in der Schweiz**

Norm	Titel
SN EN 206	Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
Merkblatt SIA 2030	Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung
Merkblatt SIA 2042	Vorbeugung von Schäden durch die Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) bei Betonbauten

## 1.5 Lieferzustand

Sorte C-Betone verlassen als Frischbeton in zweckmässigen Transporteinheiten (z. B. Fahrmischer) das Betonwerk, werden zur Verarbeitungsstelle transportiert und in die vorbereiteten Schalungen eingebaut.

## 1.6 Grundstoffe / Hilfsstoffe

Die analysierten Produkte enthalten keine „besonders besorgniserregenden Stoffe der Kandidatenliste für die Zulassung nach REACH, Stand [28.02.2023]“ [6].

**Tabelle 3: Grundstoffe in Masse-%**

Bestandteile:	Massen %
Rundsand 0/4	32
Brechsand 0/4	2
Rundkies 4/x	43
Kies gebrochen 4/x	2
RC-Gesteinskörnung	5
Bindemittel CEM II/A	7
Bindemittel CEM II/B	7
Wasser <sup>1)</sup>	3
RC-Wasser	3
Zusatzmittel Frostschutz	< 1
Zusatzmittel Fließmittel	< 1
Zusatzstoff Flugasche	< 1
Zusatzstoff Gesteismehl	< 1

<sup>1)</sup> Trinkwasser, Grund- und Quellwasser bzw. Eigenfeuchte der Gesteinskörnungen

Im Herstellungsprozess können Trennmittel an Misch- und Transporteinrichtung eingesetzt werden.

## 1.7 Herstellung

Beton wird durch das Mischen von Zement, grober und feiner Gesteinskörnung und Wasser, mit oder ohne Zugabe von Zusatzmitteln, Zusatzstoffen oder Fasern, hergestellt und erhält seine Eigenschaften durch Hydratation des Zements. Der Mischprozess erfolgt in einem Zwangsmischer, wobei bei den für die Durchschnittsbildung betrachteten Werken entweder ein Tellermischer oder ein Doppelwellenmischer zum Einsatz kommt.

Transportbeton wird in frischem Zustand zur Baustelle angeliefert. Baustellenbeton wird auf der Baustelle meist vom Verwender des Betons selbst für seine eigene Verwendung hergestellt. Bei den für die Durchschnittsbildung betrachteten Sorte C-Betone handelt es sich ausschließlich um Transportbetone.

Abbildung 1 (Kapitel 2.2) zeigt das Schema der Herstellungsprozesse (A1-A3) für Transport- und Baustellenbeton.

## 1.8 Produktverarbeitung / Installation

Beton wird nach dem Mischen im Herstellwerk ohne eine Zwischenlagerung an den Verwendungsort transportiert und in die vorbereitete Schalung eingebracht (mittels Krankübel oder Betonpumpe) und verdichtet.

Die Einbauprozesse von Bewehrungsstahl und anderen Produkten komplettieren in der Regel das Erreichen der funktionalen Einheit (nur mit diesen Bestandteilen erfüllt das deklarierte Endprodukt seine Funktion).

Nach einer ersten Phase der Erhärtung wird die Schalung entfernt und es beginnt die Phase der Nachbehandlung.

Der Einbauprozess ist in der Regel – abgesehen vom Geräusch der Vibratoren – mit keinen signifikanten Einflüssen auf die Umwelt verbunden.

Beim Einbauprozess sind die einschlägigen Vorschriften der SUVA zum Umgang mit Beton und zementhaltigen Baustoffen zu berücksichtigen.

## 1.9 Verpackung

In der Regel wird Beton im einbaufertigen Zustand lose (ohne Verpackungsmaterial) im Betonfahrmischer an den Verwendungsort ausgeliefert.

## 1.10 Nutzungszustand

Bei Betonen treten bei ordnungsgemäßer Planung, sach- und fachgerechtem Einbau und störungsfreier Nutzung in der Regel keine Änderungen der stofflichen Zusammensetzung über den Zeitraum der Nutzung auf.

## 1.11 Umwelt & Gesundheit während der Nutzung

Die Umweltverträglichkeit von Beton wird dadurch sichergestellt, dass nur genormte Ausgangsstoffe verwendet werden, die als unbedenklich angesehen werden.

## 1.12 Referenznutzungsdauer (RSL)

In der EPD wird die Nutzungsphase nicht deklariert (Betrachtung «von der Wiege bis zum Werktor» – A1-A3, C1-C4, D) bzw. wird aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten des analysierten Betons keine Angaben zur RSL gemacht. Die Vorgaben der SN EN 206+A2 [1] gelten für eine Nutzungsdauer von 50 bzw. 100 Jahren.

## 1.13 Nachnutzungsphase

Typische Betonstrukturen werden meist mit Zerstörungsbaggern und Brechern zerkleinert.

Nach Erreichen des Endes der Abfalleigenschaften können aufbereitete Betone in folgenden Formen wiedereingesetzt werden:

- zerkleinerter Beton (Betongranulat) ersetzt Primärmaterial ohne weitere Abfallbehandlung, z.B. im Strassenbau

- zerkleinerter Beton (Betongranulat) ersetzt natürliche Gesteinskörnung in Frischbeton  
Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD eine 98%ige Recyclingquote angesetzt.

### 1.14 Entsorgung

Nach dem Abbruch wird der grobe Betonschutt (inkl. aller zusätzlichen Bestandteile der Struktur) gemäss VVEA als Abfall betrachtet.

Erreicht der Betonschutt das Ende der Abfalleigenschaften nicht, dann wird er auf einer Deponie für inerte Stoffe entsorgt.

Der VeVA-Code (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen [7]) bzw. die EAK-Abfallschlüsselnummer [8] für Beton ist 170101.

Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD ein Deponierungsanteil von 2 % angesetzt.

### 1.15 Weitere Informationen

Weitere – laufend aktualisierte – Informationen finden sich auf [www.fskb.ch](http://www.fskb.ch).

## 2 LCA: Rechenregeln

### 2.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 m<sup>3</sup> Sorte C-Beton.

**Tabelle 4: Deklarierte Einheit**


Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte Einheit	1	m <sup>3</sup>
Dichte (Mittelwert)	ca. 2'347	kg/m <sup>3</sup>

Die Durchschnittsbildung für die die Betonsorte C erfolgt dabei gewichtet nach den Produktionsmengen der einzelnen Werke.


### 2.2 Systemgrenze

**Auf Grund der Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Beton erfolgt in dieser EPD eine Betrachtung "von der Wiege bis zum Werkstor" (Herstellungsphase – A1- A3, Abbildung 1) zuzüglich der Module C1-C4 und des Moduls D (Abbildung 2). Die Phasen A4/A5 bzw. B sind in**

Abbildung 1 und Abbildung 2 bzw. Tabelle 9 nur informativ dargestellt.

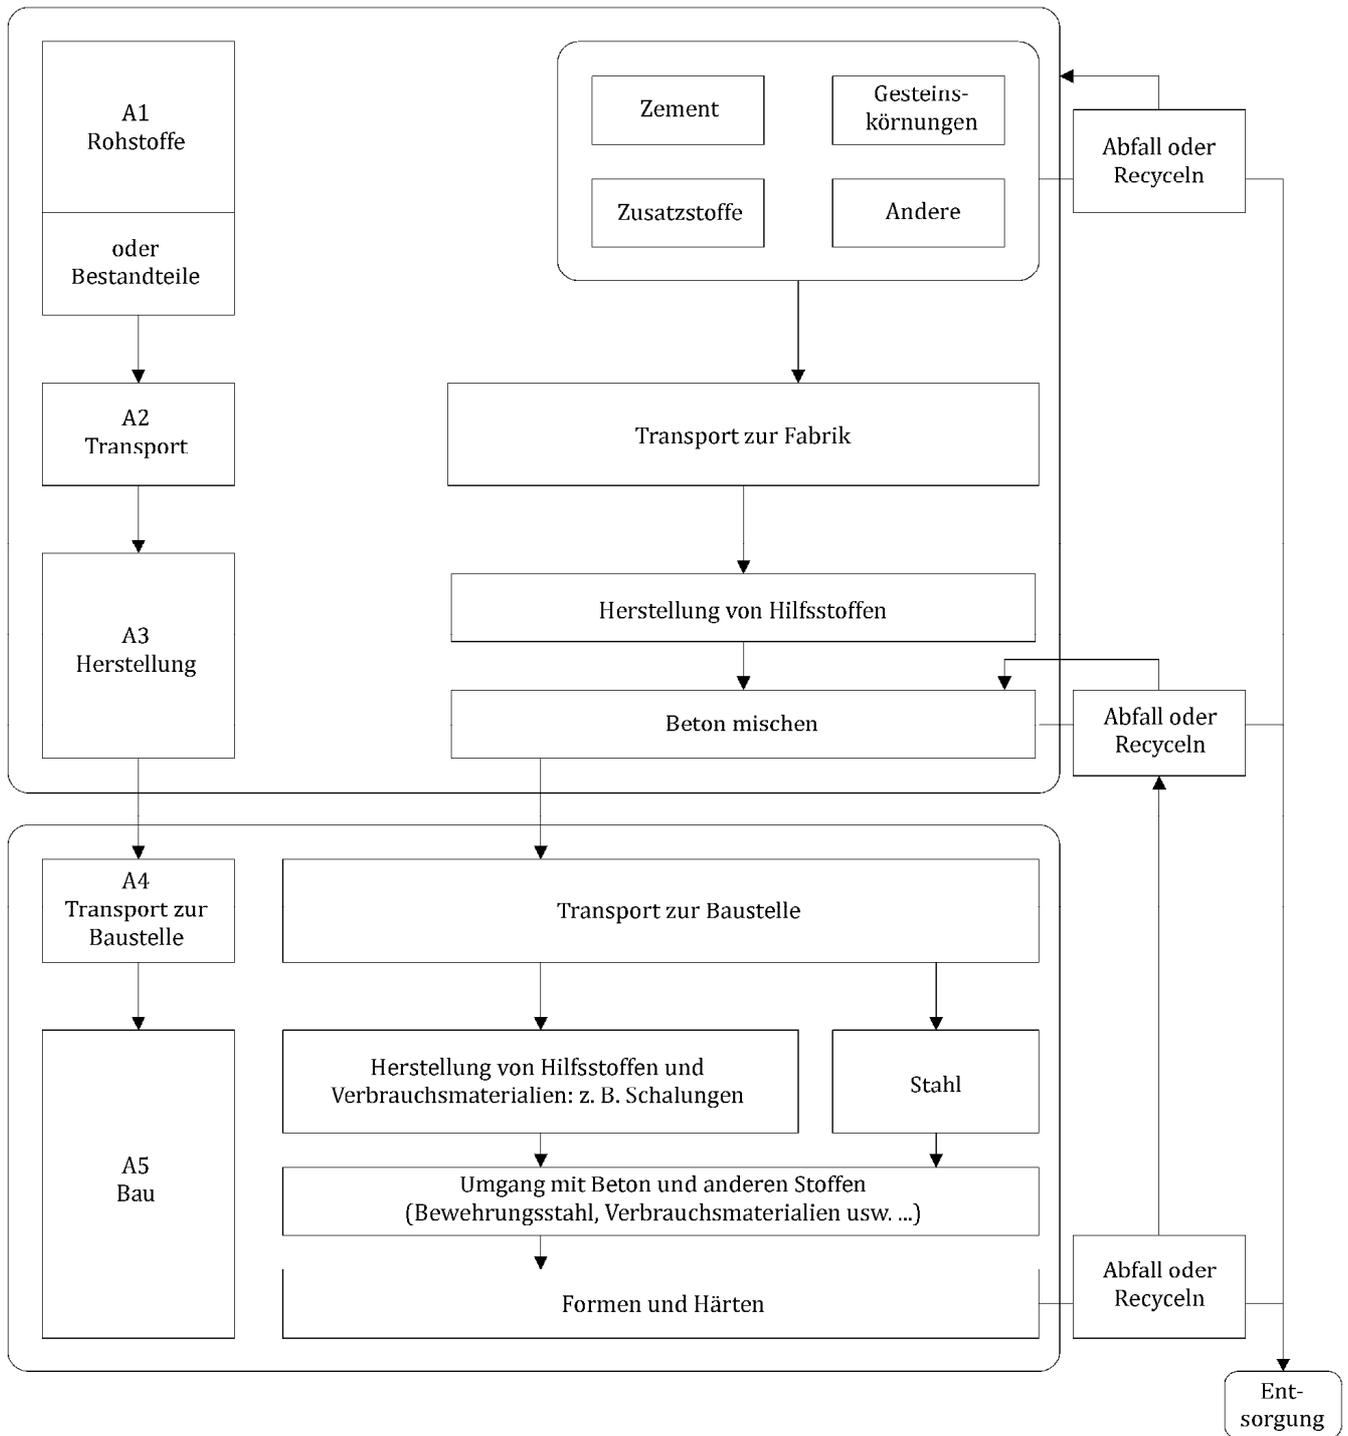

**Abbildung 1: Systemgrenzen A1 - A5 für Transport und Baustellenbeton [9]**

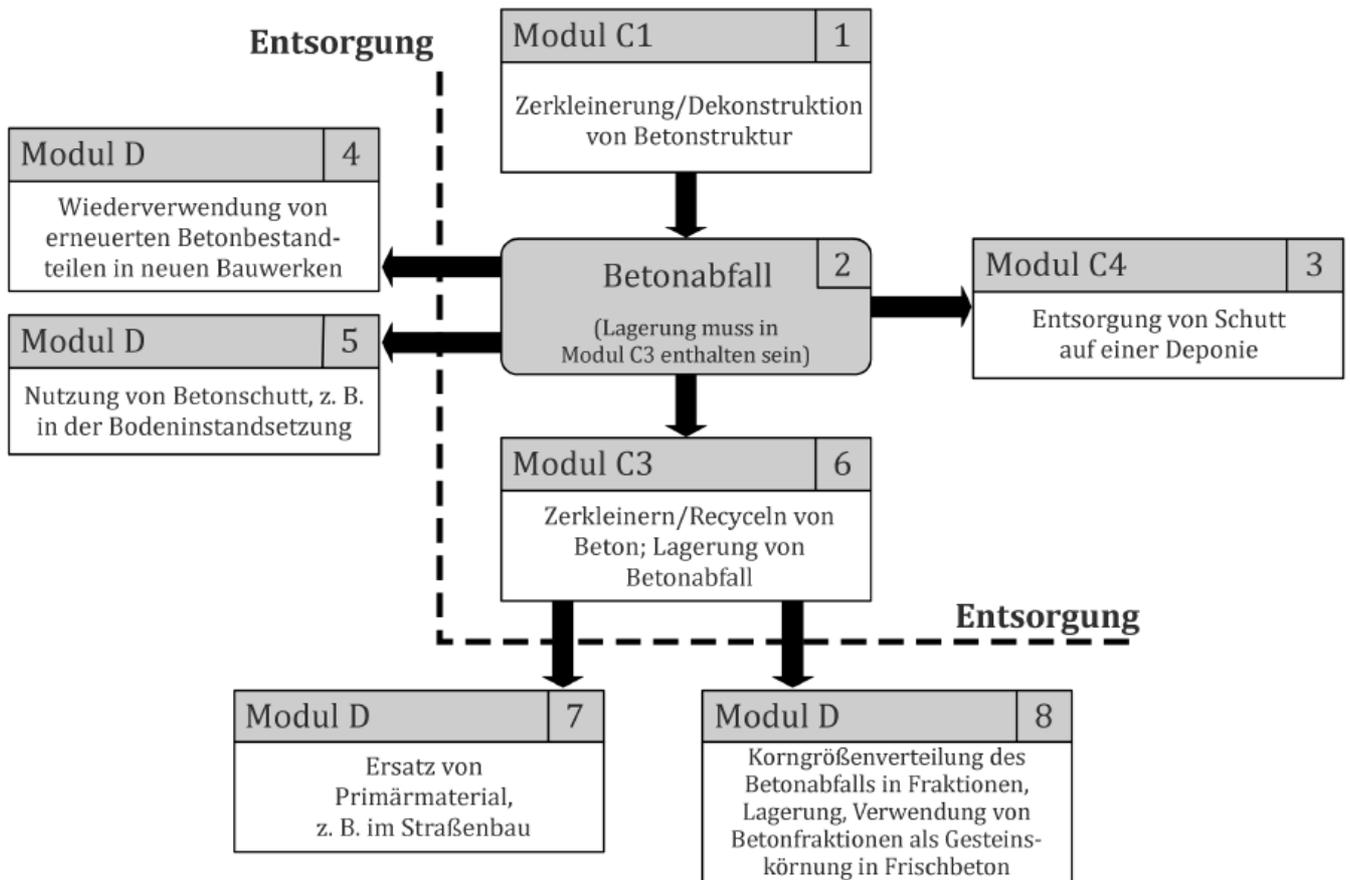

**Abbildung 2: Typische Prozesse im Entsorgungsstadium von Betonelementen und deren Zuordnung zu den Lebenszyklusmodulen C1-C4 und D (Transportprozesse werden nicht gezeigt) [9]**

### Module A1 bis A3

Im Zuge der Analyse der Herstellungsphase (A1-A3) der betrachteten Betonsorte werden sämtliche Stoffe, Produkte und Energien, als auch anfallender Abfall und dessen Behandlung berücksichtigt.

#### A1 Herstellung von Rohmaterialien und Bestandteilen

Für Sorte C-Betone werden die einzelnen Bestandteile des Betons berücksichtigt (z. B. Zement, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Wasser – siehe Tabelle 3).

Die Systemgrenze für rezyklierte Gesteinskörnungen wird mit dem Eintreffen des (vorgebrochenen) Materials in das Kieswerk gesetzt, weil ab diesem Zeitpunkt die 4 Kriterien nach SN EN 15804+A2 [4] für das Erreichen des Endes des Abfallstatus erfüllt sind.

#### A2 Transport der Rohstoffe zur Mischanlage

Die (durchschnittlichen) Transportdistanzen (in km) der einzelnen Rohstoffe wurden getrennt für den Transport auf der Strasse, mit dem Schiff bzw. mit der Bahn erfasst.

#### A3 Betonherstellung

Die Herstellung von Transport- oder Baustellenbeton umfasst:

- Produktion von Hilfsstoffen (Schmieröle, Motoröle, Transportbänder, ...)
- Transporte im Werk
- Deponierung, Entsorgung und Aufbereitung (bis zum Ende der Abfallphase) jeglichen Outputs aus dem Herstellungsprozess
- Einsatz von Materialien und Ausrüstungen für die Abwasserbehandlung
- für die Herstellung verwendete Energie

Produktionsabfall, der werksintern wiederverwendet wird, wird auch als Teil von Modul A3 berücksichtigt.

Das in Werken verwendete Prozesswasser wird dem Trinkwassernetzwerk oder aus der Natur entnommen (Grundwasser, Fluss, Regenwasser, etc.) und mit Hilfe von Aufbereitungsmassnahmen so oft wie möglich wiederverwendet. Nicht mehr in den Prozesskreislauf rückgeführtes Prozesswasser wird nach Vorbehandlung in die ARA eingeleitet.

Das in den Werken anfallende Abwasser ist zu einem Teil auf die Wasserentsorgung für das in Verwaltungsgebäuden anfallende Wasser und zu einem Teil auf zu entsorgendes Prozesswasser zurückzuführen.

## **Module C1 bis C4 und D**

### C1 Rückbau/ Abriss

Als Szenario für den Rückbau/ Abbruch werden die gängigsten Abbruchverfahren mit Betonzange und Hydraulikbagger berücksichtigt. Für diese EPD wird der Energiebedarf (Diesel) für ein Standard-Rückbauszenario mit zwei Hydraulikbaggern (einer mit Betonzange, einer mit Tieflöffel) berücksichtigt.

### C2 Transport von rückgebautem Beton

Der Transport des rückgebauten Betons erfolgt mittels LKW. Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD eine 98%ige Recyclingquote angesetzt. Da Verwertungsstellen für Beton in der Schweiz regelmäßig und flächendeckend anzufinden sind, wird eine durchschnittliche Transportdistanz von 25 km für das rückgebaute Material angesetzt.

### C3 Abfallbehandlung

Die Systemgrenze für rezyklierte Gesteinskörnungen aus rückgebautem Beton wird mit dem Eintreffen des rückgebauten Materials in das Kieswerk gesetzt, weil ab diesem Zeitpunkt die 4 Kriterien nach SN EN 15804+A2 [4] für das Erreichen des Endes des Abfallstatus erfüllt sind. Daher sind im betrachteten Produktsystem keine Belastungen aus der Abfallbehandlung zu berücksichtigen.

Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD eine 98%ige Recyclingquote angesetzt.

### C4 Abfallentsorgung

Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD ein Deponierungsanteil von 2 % angesetzt.

## D Nutzen und Lasten außerhalb der Systemgrenze

Szenarien für Wiederverwendung bzw. Recycling sind:

- Zerkleinerter Beton ersetzt Primärmaterial ohne weitere Abfallbehandlung (im Strassenbau, etc.)
- Substitution von natürlichen Gesteinskörnungen in Frischbeton

Die Wiederverwendung von ausgebauten Betonelementen in neuen Bauwerken hat bisher keinen signifikanten Anteil und wird daher nicht berücksichtigt.

Diese EPD berücksichtigt eine Substituierung von primärer Gesteinskörnung im nächsten Produktsystem für den gesamten rückgebauten Beton (98%ige Recyclingquote).

## **2.3 Abschätzungen und Annahmen**

Für den Maschinenpark und Förderbänder wurde eine Lebensdauer von 25 Jahren, für Gebäude, Straßen und Außenanlagen eine Lebensdauer von 50 Jahren angesetzt [10]. Über diese Perioden wird die Jahresproduktionsmenge aus 2020 zur Umlegung der Infrastruktur auf die Gesamtproduktionsmenge herangezogen.

## **2.4 Abschneideregeln**

Die definitiven Materialverluste bei der Produktion (Anhaftungen am Mischer und Leitblechen) betragen im Durchschnitt weniger als 1% und werden nicht gesondert betrachtet. Grössere anfallende Mengen (z. B. Fehlchargen) in einzelnen Werken sind unter mineralischen Abfällen entsprechend erfasst.

## 2.5 Hintergrunddaten

Als Hintergrund-Datenbank wurdeecoinvent 3.8 (Systemmodell: „Cut-Off by Classification“) verwendet. Ausserdem wurden Schweizer Zement-EPD der cemsuisse aus dem Jahr 2022 berücksichtigt [11-13]. Für den notwendigen Strombedarf wurde der durchschnittliche Schweizer Strommix angesetzt. Für Gesteinskörnungen wurden die Sachbilanzen der Gesteinskörnungs-EPD des FSKB (Ausgabe 2018) angewandt, wobei hier die Ergebnisse nach dem Indikatorenset nach SN EN 15804+A2 [4] ausgegeben wurden. Die genauen Verweise zu den Hintergrunddaten sind im Hintergrundbericht [5] in Anhang I aufgeführt.

## 2.6 Datenqualität

Alle wesentlichen Daten wie Energie- und Rohstoffverbrauch, Hilfsstoffe, Abfälle und Infrastruktur innerhalb der Systemgrenze wurden von den analysierten Werken zur Verfügung gestellt. Dazu wurde ein mit dem Auftraggeber abgestimmter Fragebogen verwendet. Die erhobenen Daten wurden in Gesprächen mit den einzelnen Herstellern hinterfragt bzw. diskutiert und anschließend ausgewertet.

Die Daten sind aktuell (Jahresmittel über das Produktionsjahr 2020). Die Kriterien des SÜGB-EPD-Programms (siehe Managementsystem-Handbuch [14]) bzw. der SN EN 15804+A2 [4] für Datenerhebung, generische Daten und das Abschneiden von Stoff- und Energieflüssen wurden eingehalten. Die Daten sind plausibel.

Bezüglich Repräsentativität der EPD-Ergebnisse siehe Kapitel 6.

## 2.7 Betrachtungszeitraum

Die verwendeten Daten entsprechen dem Jahresdurchschnitt des Produktionsjahres 2020.

## 2.8 Allokation

Eine ökonomische Co-Produkten-Allokation innerhalb der einzelnen Werke (d.h. eine Aufteilung der Belastungen basierend auf den jeweiligen Anteilen der produzierten Betonsorten am Betriebseinkommen) war aufgrund mangelnder Informationen in den Werken nicht möglich bzw. wollten einige Hersteller Daten zu Ihren Betriebseinkommen aus Vertraulichkeitsgründen (Betriebsgeheimnis) nicht offenlegen. Die Allokation für die innerhalb eines Werkes produzierten Betonsorten bzw. die Abgrenzung der Sachbilanz für die Herstellung von Sorte C-Betonen in einem Werk basiert deshalb auf den Produktionsmengen.

Die angewandten Zement-Datensätze weisen ihre Ergebnisse entsprechend dem Verursacherprinzip nach SN EN 15804+A2 [4], CEN/TR 16970 [15] und SN EN 16908 [16] mit Netto-CO<sub>2</sub>-Emissionen aus. D.h., Emissionen aus der Verbrennung von Sekundärbrennstoffen, die noch einen Abfallstatus haben, werden dem verursachenden Systemzugeordnet und nicht im Zement-System berücksichtigt.

Für die Zuteilung der Umweltlasten auf die Produkte „Flugasche“ (Kohlekraftwerk) und „Hüttensand“ kommt die ökonomische Allokation zur Anwendung.

Für rezyklierte Gesteinskörnungen wurde die Systemgrenze mit dem Eintreffen des Materials in das Kieswerk gesetzt (Modul A1 und C3/D), weil ab diesem Zeitpunkt die 4 Kriterien nach SN EN 15804+A2 [4] für das Erreichen des Endes des Abfallstatus erfüllt sind.

## 2.9 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach SN EN 15804+A2 [4] erstellt wurden, die gleichen programmspezifischen PCR bzw. etwaige zusätzliche Regeln sowie die gleiche Hintergrunddatenbank verwendet wurden und außerdem der Gebäudekontext bzw. produktspezifische Leistungsmerkmale berücksichtigt werden.

### 3 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

#### 3.1 A1-A3 Herstellungsphase

Laut SN EN 15804+A2 [4] sind für die Module A1-A3 keine technischen Szenarioangaben gefordert, weil die Bilanzierung dieser Module in der Verantwortung des Herstellers liegt und vom Verwender der Ökobilanz nicht verändert werden würden.

#### 3.2 A4-A5 Errichtungsphase

Module nicht deklariert.

#### 3.3 B1-B7 Nutzungsphase

Module nicht deklariert.

#### 3.4 C1-C4 Entsorgungsphase

##### C1 Rückbau/ Abriss

Als Szenario für den Rückbau/ Abbruch werden die gängigsten Abbruchverfahren mit Betonzange und Hydraulikbagger berücksichtigt. Für diese EPD wird der Energiebedarf (Diesel) für ein Standard-Rückbauszenario mit zwei Hydraulikbaggern (einer mit Betonzange, einer mit Tieflöffel) berücksichtigt.

**Tabelle 5: Beschreibung des Szenarios „Rückbau (C1)“**

<b>Parameter zur Beschreibung des Rückbaus (C1)</b>	<b>Wert</b>	<b>Messgröße</b>
Hilfsstoffe für den Rückbau	-	kg/m <sup>3</sup>
Hilfsmittel für den Rückbau	2 Hydraulikbagger (1 x mit Betonzange, 1 x mit Tieflöffel)	-
Wasserbedarf	-	m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Sonstiger Ressourceneinsatz	-	kg/m <sup>3</sup>
Stromverbrauch	-	kWh/m <sup>3</sup>
Weiterer Energieträger: Diesel	15,28	MJ/m <sup>3</sup>
Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau des Produktes	-	kg/m <sup>3</sup>
Output-Stoffe infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle, z.B. Sammlung zum Recycling, für die Energierückgewinnung, für die Entsorgung	-	kg/m <sup>3</sup>
Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser	-	kg/m <sup>3</sup>

##### C2 Transport von rückgebautem Beton

Der Transport des rückgebauten Betons erfolgt mittels LKW. Da Verwertungsstellen für Beton in der Schweiz regelmäßig und flächendeckend anzufinden sind, wurde eine durchschnittliche Transportdistanz von 25 km für das rückgebaute Material angesetzt.

**Tabelle 6: Beschreibung des Szenarios „Transport Entsorgung (C2)“**

Parameter zur Beschreibung des Transportes Entsorgung (C2)	Wert	Messgröße
Mittlere Transportentfernung	25,3	km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Europäischer Emissionsstandard)	Euro 6	-
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: Diesel bzw. Schweröl	25,3	l/100 km
Mittlere Transportmenge	5,79	t
Mittlere Auslastung (einschließlich Leerfahrten)	46 %	%
Mittlere Rohdichte der transportierten Produkte	2'347	kg/m <sup>3</sup>
Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder ≥ 1 für in Schachteln verpackte oder komprimierte Produkte)	<1	-

#### C3 Abfallbehandlung

Die Systemgrenze für rezyklierte Gesteinskörnungen aus rückgebautem Beton wird mit dem Eintreffen des rückgebauten Materials in das Kieswerk gesetzt, weil ab diesem Zeitpunkt die 4 Kriterien nach SN EN 15804+A2 [3] für das Erreichen des Endes des Abfallstatus erfüllt sind. Daher sind im betrachteten Produktsystem keine Belastungen aus der Abfallbehandlung zu berücksichtigen.

Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD eine 98%ige Recyclingquote angesetzt.

#### C4 Abfallentsorgung

Rückgebauter Beton wird in der Schweiz nahezu vollständig recycelt. Deshalb wird in dieser EPD ein Deponierungsanteil von 2 % angesetzt.

**Tabelle 7: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“**

Parameter für die Entsorgungsphase (C1–C4)	Wert	Messgröße
Sammelverfahren, spezifiziert nach Art	2'347	kg getrennt
	-	kg gemischt
Rückholverfahren, spezifiziert nach Art	-	kg Wiederverwendung
	2'347	kg Recycling
	-	kg Energierückgewinnung
Deponierung, spezifiziert nach Art	-	kg Deponierung

### 3.5 Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial

#### D Nutzen und Lasten außerhalb der Systemgrenze

Szenarien für Wiederverwendung bzw. Recycling sind:

- Zerkleinerter Beton ersetzt Primärmaterial ohne weitere Abfallbehandlung (im Strassenbau, etc.)
- Substitution von natürlichen Gesteinskörnungen in Frischbeton

Die Wiederverwendung von ausgebauten Betonelementen in neuen Bauwerken hat bisher keinen signifikanten Anteil und wird daher nicht berücksichtigt.

Diese EPD berücksichtigt eine Substituierung von primärer Gesteinskörnung im nächsten Produktsystem für den gesamten rückgebauten Beton (98%ige Recyclingquote).

**Tabelle 8: Beschreibung des Szenarios „Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial (Modul D)“**

<b>Parameter für das Modul (D)</b>	<b>Wert</b>	<b>Messgröße</b>
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus A4-A5	-	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus A4-A5	-	kg/m <sup>3</sup>
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus B2-B5	-	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus B2-B5	-	kg/m <sup>3</sup>
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus C1-C4	98	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus C1-C4	-	kg/m <sup>3</sup>

### 3.6 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus

**Siehe**

Abbildung 1 und Abbildung 2.

## 4 LCA: Ergebnisse

**Tabelle 9: Deklarierte Lebenszyklusphasen**

HERSTELLUNGS-PHASE			ERRICHTUNGS-PHASE		NUTZUNGSPHASE							ENTSORGUNGS-PHASE				VORTEILE UND BELASTUNGEN
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau / Einbau	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Umbau, Erneuerung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Deponierung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs-, Recyclingpotenzial
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

X = in Ökobilanz enthalten; MND = Modul nicht deklariert; MNR = Modul nicht relevant

Die folgenden Tabellen liefern die Ergebnisse der Ökobilanz (Umweltauswirkungen, Ressourceneinsatz, Output-Flüsse und Abfallkategorien) je 1 m<sup>3</sup> deklariertes Beton.

**Tabelle 10: Ökobilanzergebnisse – Parameter zur Beschreibung der Umweltwirkungen**

Parameter	Einheit	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-gesamt	kg CO <sub>2</sub> äquiv	181,321	5,799	0,673	187,792	7,278	9,392	0,000	0,200	-6,439
GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> äquiv	181,307	5,787	0,591	187,685	7,274	9,380	0,000	0,200	-6,140
GWP-biogen	kg CO <sub>2</sub> äquiv	0,136	0,009	0,080	0,224	0,003	0,008	0,000	0,001	-0,290
GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	0,026	0,003	0,000	0,029	0,001	0,004	0,000	0,000	-0,003
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,32E-06	1,29E-06	6,56E-08	2,68E-06	1,55E-06	2,17E-06	0,00E+00	9,88E-08	-1,07E-06
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	3,68E-01	1,83E-02	1,92E-03	3,88E-01	7,56E-02	2,67E-02	0,00E+00	1,96E-03	-5,49E-02
EP-Süßwasser	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	4,34E-03	4,71E-04	1,54E-04	4,96E-03	2,25E-04	6,15E-04	0,00E+00	1,14E-05	-1,05E-03
EP-Salzwasser	kg N äquiv	1,14E-01	4,10E-03	1,03E-03	1,19E-01	3,35E-02	5,41E-03	0,00E+00	7,40E-04	-2,38E-02
EP-Land	mol N äquiv	1,352	0,045	0,004	1,401	0,367	0,059	0,000	0,008	-0,241
POCP	kg NMVOC äquiv	3,52E-01	1,61E-02	1,35E-03	3,69E-01	1,01E-01	2,27E-02	0,00E+00	2,32E-03	-6,68E-02
ADP-Mineralien und Metalle	kg Sb äquiv	9,98E-05	2,45E-05	7,03E-06	1,31E-04	3,74E-06	3,33E-05	0,00E+00	3,89E-07	-4,76E-05
ADP-fossile Energieträger	MJ H <sub>2</sub>	706,324	89,920	16,742	812,986	99,788	142,210	0,000	6,460	-110,458
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entzogen	10261,414	0,362	-0,464	10261,311	0,156	0,433	0,000	0,020	-1,826
Legende	GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = Landnutzung und Landnutzungsänderung; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADP = Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse, A3 = Herstellungsprozesse, C1 = Rückbauprozesse, C2 = Transportprozesse Rückbaumaterial, C3 = Wiederaufbereitung/ Recycling, C4 = Entsorgung, D = Substitution im nächsten Produkt									

**Tabelle 11: Ökobilanzergebnisse – Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren**

Parameter	Einheit	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM*	Auftreten von Krankheiten	2,26E-06	4,76E-07	1,89E-08	2,75E-06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IRP*	kBq U235 äquiv	7,583	0,659	0,797	9,039	0,450	0,733	0,000	0,031	-2,463
ETP-fw*	CTUe	1,30E+03	7,41E+01	2,14E+01	1,40E+03	58,382	111,620	0,000	3,578	-121,892
HTP-c*	CTUh	1,85E-08	3,26E-09	5,47E-10	2,23E-08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
HTP-nc*	CTUh	1,59E-06	7,48E-08	1,09E-08	1,67E-06	4,23E-08	1,13E-07	0,00E+00	1,69E-09	-8,85E-08
SQP*	Punkte	-12,657	66,676	2,510	56,529	1,27E+01	9,91E+01	0,00E+00	1,44E+01	6,16E+01
Legende	PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme - Süßwasser; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse, A3 = Herstellungsprozesse, C1 = Rückbauprozesse, C2 = Transportprozesse Rückbaumaterial, C3 = Wiederaufbereitung/ Recycling, C4 = Entsorgung, D = Substitution im nächsten Produkt									

\*die für die Zusatzstoffe angewandten Datensätze weisen keine Ergebnisse für diese Indikatoren aus (deshalb keine Belastungen durch Zusatzmittel für diese Indikatoren)

**Tabelle 12: Ökobilanzergebnisse – Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes**

Parameter	Einheit	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	98,071	10,009	11,889	119,969	0,561	2,033	0,000	0,131	-34,936
PERM	MJ H <sub>u</sub>	0,637	0,000	0,000	0,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PERT	MJ H <sub>u</sub>	98,708	10,009	11,889	120,606	0,561	2,033	0,000	0,131	-34,936
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	828,624	89,923	16,741	935,288	99,789	142,214	0,000	6,460	-110,460
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	18,760	0,000	0,000	18,760	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	847,384	89,923	16,741	954,048	9,98E+01	1,42E+02	0,00E+00	6,46E+00	-1,10E+02
SM	kg	185,166	0,000	0,000	185,166	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FW	m <sup>3</sup>	1,846	0,352	-0,600	1,598	1,62E-01	4,35E-01	0,00E+00	1,80E-02	-1,53E+00
Legende	PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht-erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht-erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse, A3 = Herstellungsprozesse, C1 = Rückbauprozesse, C2 = Transportprozesse Rückbaumaterial, C3 = Wiederaufbereitung/ Recycling, C4 = Entsorgung, D = Substitution im nächsten Produkt									

\*INA: Indicator Not Assessed: die ecoinvent-Datensätze lassen keine vollständige Erfassung des Einsatzes von Süßwasserressourcen zu, deshalb werden diese

**Tabelle 13: Ökobilanzergebnisse – Abfallkategorien und Outputflüsse**

Parameter	Einheit	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	6,88E-04	2,27E-04	1,74E-05	9,32E-04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NHWD	kg	3,319	4,465	1,898	9,681	0,136	7,449	0,000	46,993	-0,935
RWD	kg	8,19E-03	1,24E-03	3,67E-04	9,80E-03	0,001	0,002	0,000	0,000	-0,002
CRU	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MFR	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	2,30E+03	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Legende	HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse, A3 = Herstellungsprozesse, C1 = Rückbauprozesse, C2 = Transportprozesse Rückbaumaterial, C3 = Wiederaufbereitung/ Recycling, C4 = Entsorgung, D = Substitution im nächsten Produkt									

**Tabelle 14: Ökobilanzergebnisse – Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor**

Parameter	Einheit	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
C-Gehalt-Produkt	kg C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-Gehalt-Verpackung	kg C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Legende	C-Gehalt-Produkt = biogener Kohlenstoffgehalt im Produkt; C-Gehalt-Verpackung = biogener Kohlenstoffgehalt in der zugehörigen Verpackung A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse, A3 = Herstellungsprozesse, C1 = Rückbauprozesse, C2 = Transportprozesse Rückbaumaterial, C3 = Wiederaufbereitung/ Recycling, C4 = Entsorgung, D = Substitution im nächsten Produkt									


## 5 LCA: Interpretation

Abbildung 3 bis Abbildung 5 zeigen die Dominanzanalysen für die Betonsorte C.


Die betrachteten Lebenszyklusphasen (A1-C4) von Beton werden in fast allen Wirkungskategorien durch die Rohstoffe insbesondere die Zementherstellung dominiert. Dies betrifft insbesondere das Treibhauspotenzial (GWP), Versauerungspotenzial (AP), Eutrophierungspotenzial (EP); sowie das Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon (POCP).

Der Einfluss des Produktionsprozesses im Werk (A3) ist insbesondere beim Treibhaus-, Versauerungs-, Eutrophierungs- und Ozonbildungspotential sehr gering.


In der Entsorgungsphase (C1-C4) hat vor allem der Transport (C2) zur Wiederaufbereitung einen entsprechenden Einfluss, insbesondere für das Abbaupotential der atmosphärischen Ozonschicht (ODP) und die drei betrachteten Abfallkategorien (HWD, NHWD, RWD).

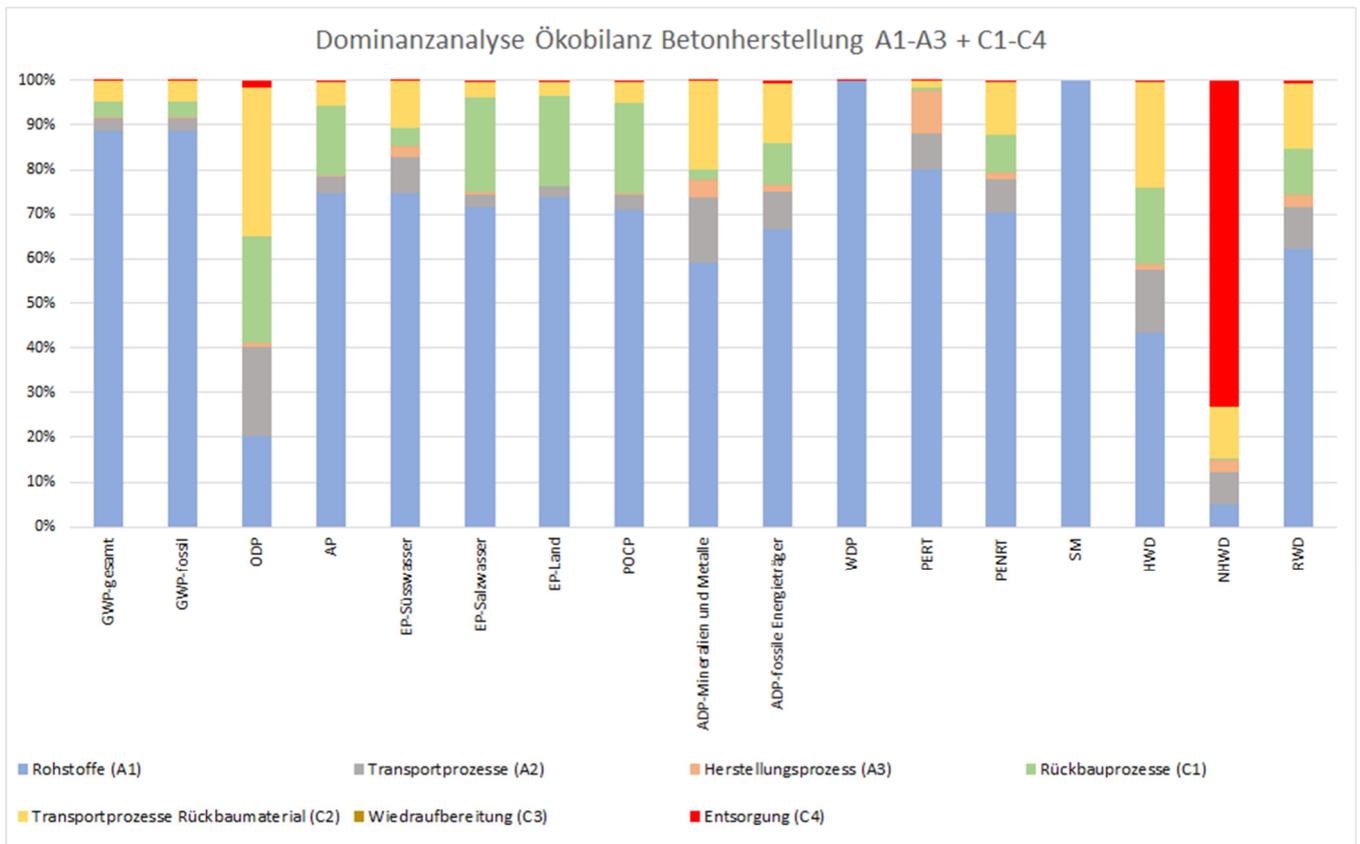

**Abbildung 3: Dominanzanalyse betrachtete Lebenszyklusphasen (A1-C4)**

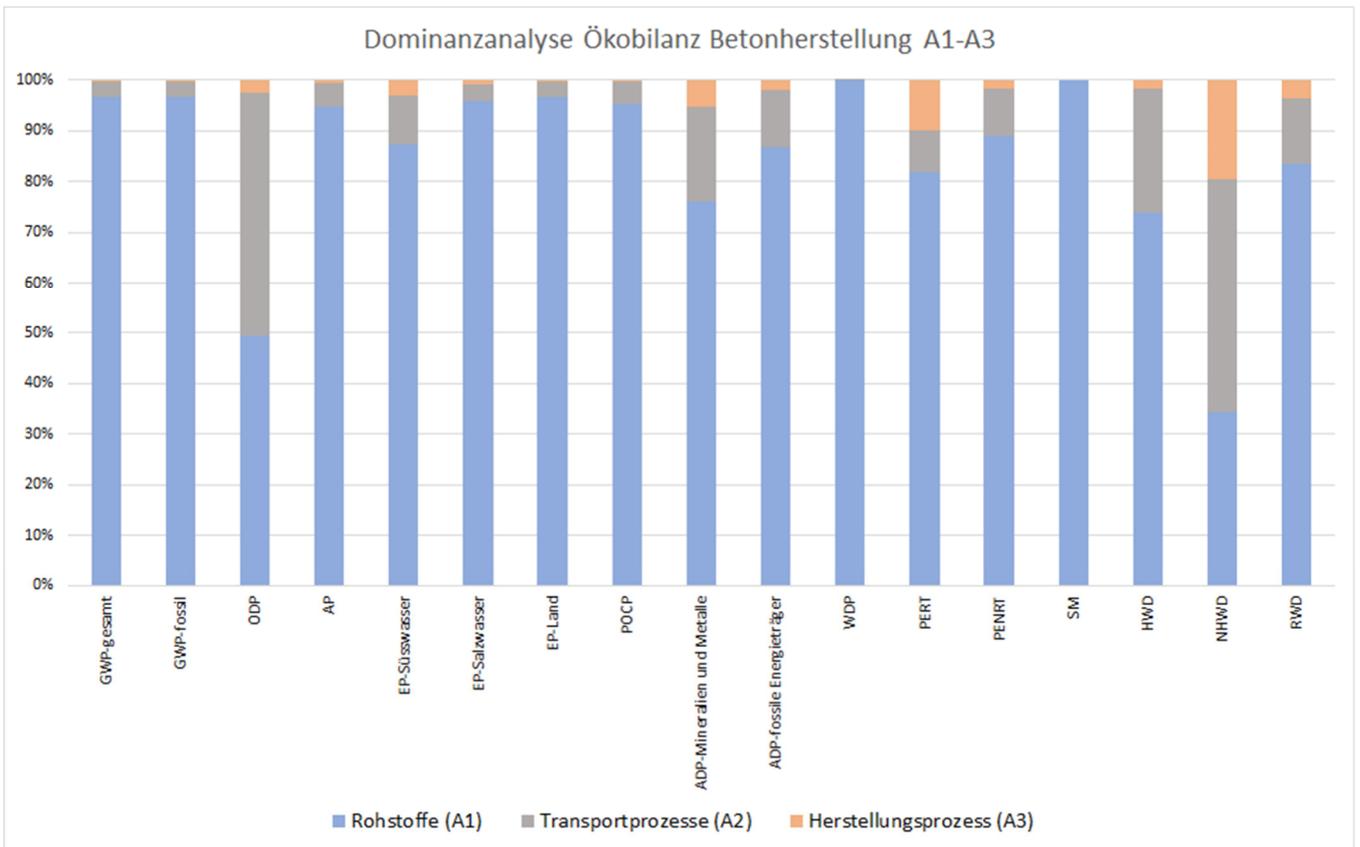

**Abbildung 4: Dominanzanalyse Herstellung (A1-A3)**

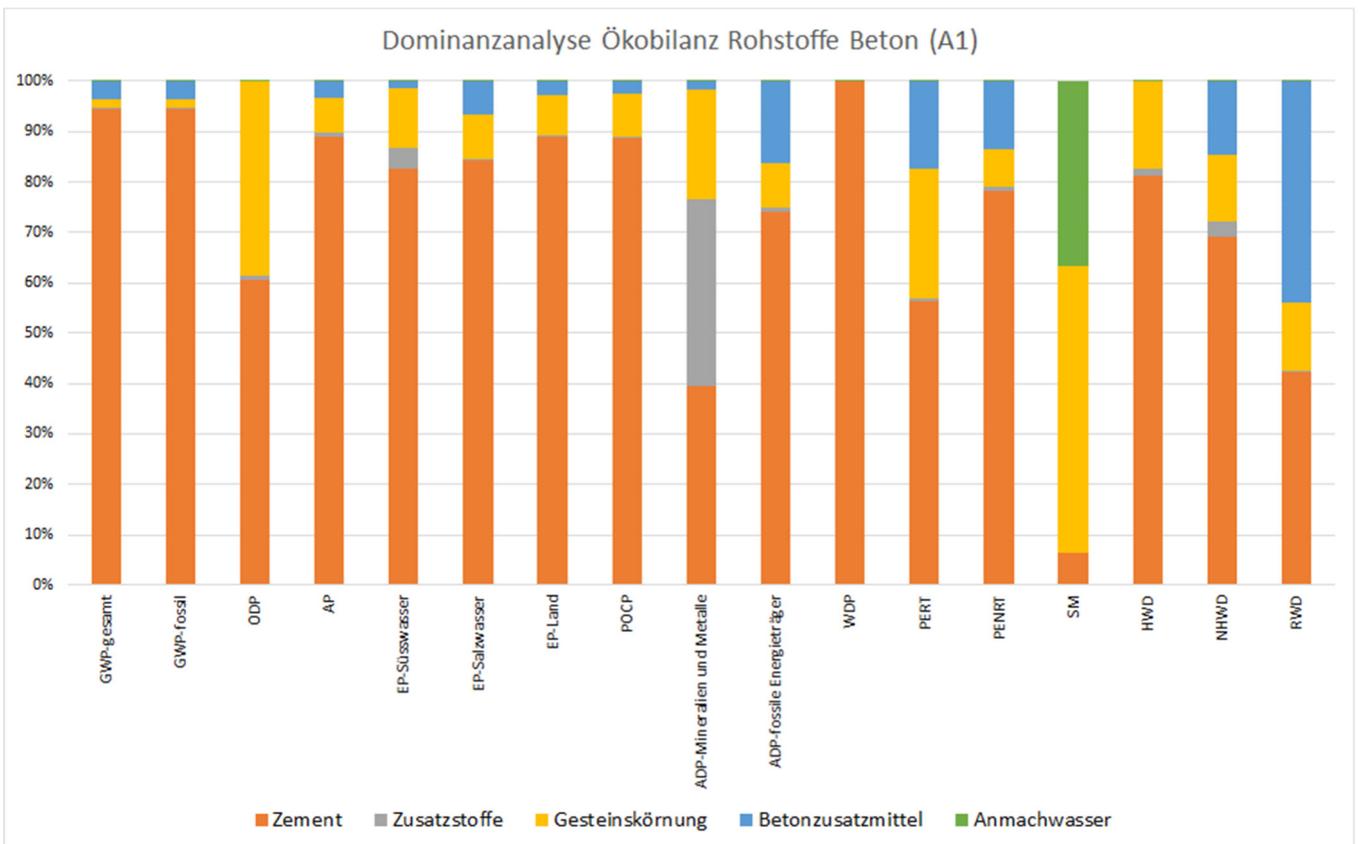

**Abbildung 5: Dominanzanalyse Rohstoffe (A1)**

## 6 Darstellung der Repräsentativität von Durchschnitts-EPD

### 6.1 Markt

Die EPD bezieht sich auf die Werke der FSKB-Mitglieder, welche Sorte C-Beton produzieren. Gemäss Homepage sind ca. 500 Betonwerke Mitglied beim FSKB. Dies sind deutlich über 95 % der Schweizer Betonwerke.

### 6.2 Liste aller Werke und Produkte

**Tabelle 15: Produktionsmengen der analysierten Werke (anonymisiert)**

<b>Werk</b>	<b>Gesamt [m<sup>3</sup>]</b>	<b>Sorte C [m<sup>3</sup>]</b>
1	68900	29068
2	16800	3950
3	24800	9953
4	95000	16690
5	21700	5200
6	74730	23300
7	46500	11500
8	49500	8200
9	63000	7400
10	84231	34186
11	55584	16924
12	36000	13920
13	49176	12422
14	71000	16485
15	37000	8513
16	35581	6724
17	25910	7177
18	34203	8470
19	32800	14614
20	75677	31368
21	84511	16722
<b>Summe [m<sup>3</sup>]</b>	<b>1'082'604</b>	<b>302'787</b>

### 6.3 Hinweise bezüglich nicht betrachteter Werke

Die Bestimmung der Anzahl der Werke, welche die jeweiligen untersuchten Betone produzieren, ist dem FSKB mit dem ihm vorliegenden Datenmaterial nicht möglich.

Bei den analysierten Werken wurde darauf geachtet, dass sowohl Grosskonzerne, mittelständische Firmen als auch Kleinbetriebe untersucht werden. Grosskonzerne besitzen häufig auch mittelgrosse Werke, von denen einige auch in dieser Studie untersucht wurden.

Der Gesamtausstoss in den 21 untersuchten Werken (der Gesamtstudie) beträgt 1.08 Mio. m<sup>3</sup> an Beton (siehe Tabelle 10). Das sind 7 % des Gesamtausstosses an Beton in der Schweiz im Jahr 2020 (15.5 Mio. m<sup>3</sup>).

Basierend auf der breiten Auswahl an Werks- und Betriebsgrössen bzw. aufgrund der analysierten Produktionsmenge können die EPD-Ergebnisse und die dazugehörigen Untersuchungen als repräsentativ bezeichnet werden. Weitere Ausführungen zur Repräsentativität im Hintergrundbericht Durchschnitts-EPD FSKB-Sorte A bis P2 [5].

## 6.4 Repräsentativität der EPD-Ergebnisse

Die EPD-Ergebnisse sind repräsentativ für sämtliche Werke der FSKB-Mitglieder, welche die analysierten Betone produzieren. Deshalb wurde versucht eine breite Auswahl an Werken zu analysieren (Klein- Mittel, Grossbetriebe), welche geographisch gleichmässig über die Schweiz verteilt sind und «State of the Art»-Technologien zur Betonproduktion anwenden.

## 6.5 Weitere Hinweise zu erforderlichen Angaben im EPD-Dokument:

- a) Technische und funktionale Eigenschaften *Siehe Kapitel 1.3.*
- b) Zusammensetzung, Grundstoffe –Durchschnittswerte  
*Siehe Tabelle 3.*
- c) Einsatzgebiet, Verwendungszweck  
*Siehe Kapitel 1.2.*

## 7 Literaturhinweise

- [1] SN EN 206:2013+A2:2021. Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein SIA, Bern.
- [2] *SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe*: PCR Anleitungstexte für Beton und Betonelemente, PCR-Code 2.17.4-2, Stand 08.02.2023. SÜGB, Bern, 2023.
- [3] SN EN ISO 14025:2010. Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ III Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren. SNV Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, Bern.
- [4] SN EN 15804+A2:2022. Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein SIA, Bern.
- [5] *Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB)*: Hintergrundbericht Durchschnitts-EPD FSKB-Sorte A bis P2 (vertraulich). SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe, Bern, 2023.
- [6] *ECHA – European Chemicals Agency*: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe, <https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table> [Zugriff am: 03.05.2023].
- [7] *Schweizer Bundesrat*: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA), Stand 01.06.2021. Schweizer Bundesrat, Bern, 2021.
- [8] *Europäische Kommission*: Europäische Abfallartenkatalog (EAK), Stand 01.06.2021. Europäische Kommission, Brüssel, 2021.
- [9] SN EN 16757:2017. Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln für Beton und Betonelemente. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein SIA, Bern.
- [10] *Kellenberger, D.; Althaus, H.-J.; Künniger, T. et al.*: Life Cycle Inventories of Building Products.ecoinvent center, Dübendorf, 2007.
- [11] *cemsuisse*: Schweizer Zement CEM I - Umweltdeklaration nach EN 15804+A2. cemsuisse, Bern, 2022.
- [12] *cemsuisse*: Schweizer Zement CEM II/A - Umweltdeklaration nach EN 15804+A2. cemsuisse, Bern, 2022.
- [13] *cemsuisse*: Schweizer Zement CEM II/B - Umweltdeklaration nach EN 15804+A2. cemsuisse, Bern, 2022.
- [14] *SÜGB – Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe*: Managementsystem-Handbuch (EPD-MS-HB) des EPD-Programms, Stand 08.02.2023. SÜGB, Bern, 2023.
- [15] CEN/TR 16970:2016. Nachhaltiges Bauen - Leitfaden für die Anwendung von EN 15804. Europäische Komitee für Normung CEN, Brüssel.
- [16] SN EN 16908:2017. Zement und Baukalk - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln in Ergänzung zu EN 15804. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein SIA, Bern.
- [17] SN EN ISO 14040+A1:2021. Umweltmanagement - Ökobilanz - Grundsätze und Rahmenbedingungen. SNV Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, Bern.
- [18] SN EN ISO 14044:2006. Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen. SNV Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, Bern.

**Herausgeber**

SÜGB – Schweizerischer  
Überwachungsverband für  
Gesteinsbaustoffe  
Schwanengasse 12  
CH-3011 Bern  
Schweiz

Tel +41 31 326 26 36  
Mail [info@sugb.ch](mailto:info@sugb.ch)  
Web [www.sugb.ch](http://www.sugb.ch)

**Programmbetreiber**

SÜGB – Schweizerischer  
Überwachungsverband für  
Gesteinsbaustoffe  
Schwanengasse 12  
CH-3011 Bern  
Schweiz

Tel +41 31 326 26 36  
Mail [info@sugb.ch](mailto:info@sugb.ch)  
Web [www.sugb.ch](http://www.sugb.ch)

**Ersteller der Ökobilanz**

FSKB  
Schwanengasse 12  
3011 Bern

Tel +41 31 326 26 26  
Mail [info@fskb.ch](mailto:info@fskb.ch)  
Web [www.fskb.ch](http://www.fskb.ch)

**Inhaber der Deklaration**

FSKB – Fachverband der  
Schweizerischen Kies- und  
Betonindustrie  
Schwanengasse 12  
CH-3011 Bern  
Schweiz

Tel +41 31 326 26 26  
Mail [info@fskb.ch](mailto:info@fskb.ch)  
Web [www.fskb.ch](http://www.fskb.ch)